


ステッピング・モータの共振領域における振動を大幅に低減します。

セトリング・タイムを大幅に短縮します。

コンパクトサイズです。

システムのコストを低減します。

メンテナンスフリーです。

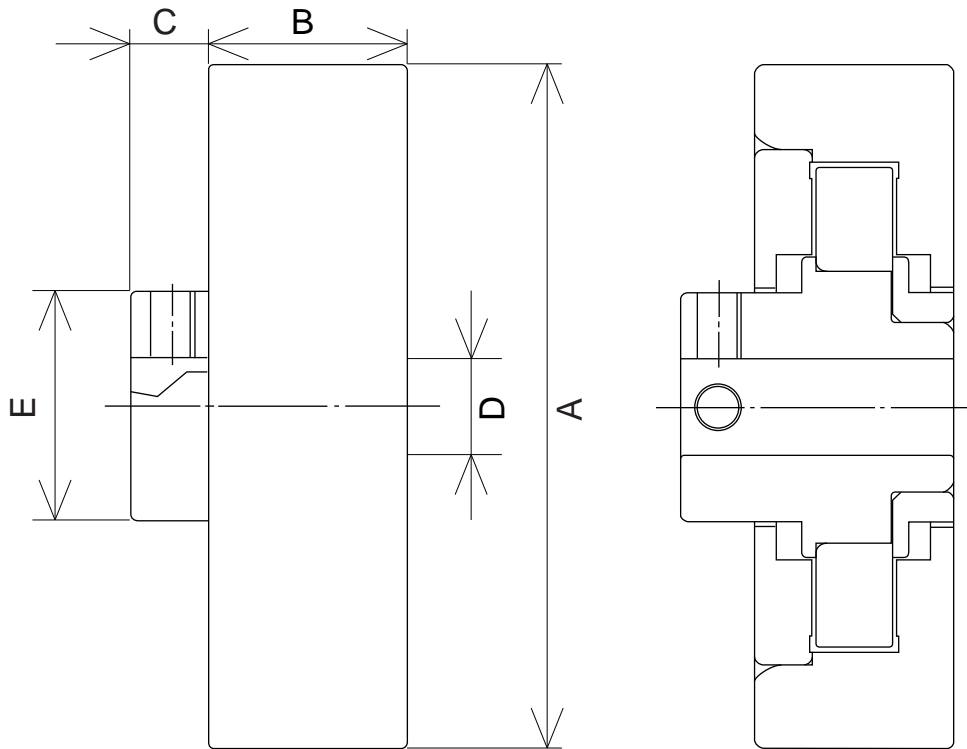

寸法図

構造図

モデル	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ダンピング係数 cm·g/red/sec	イナーシャg cm <sup>2</sup>	
							ボス	マス
FDO13AS	37	13	5	6.35	15	121	19.4	126
FDO13BS	37	13	5	6.00	15	121	19.4	126
FDO35AS	45	13	5	6.35	15	288	19.4	347.5
FDO35BS	45	13	5	6.00	15	288	19.4	347.5
FDO35GS	45	13	5	8.00	15	288	19.4	347.5
FD140C	62	13	5	9.525	18	460	74	1400
FD260C	71	13	5	9.525	18	1140	74	2550
FD750C	92	13	5	9.525	18	1140	74	7535